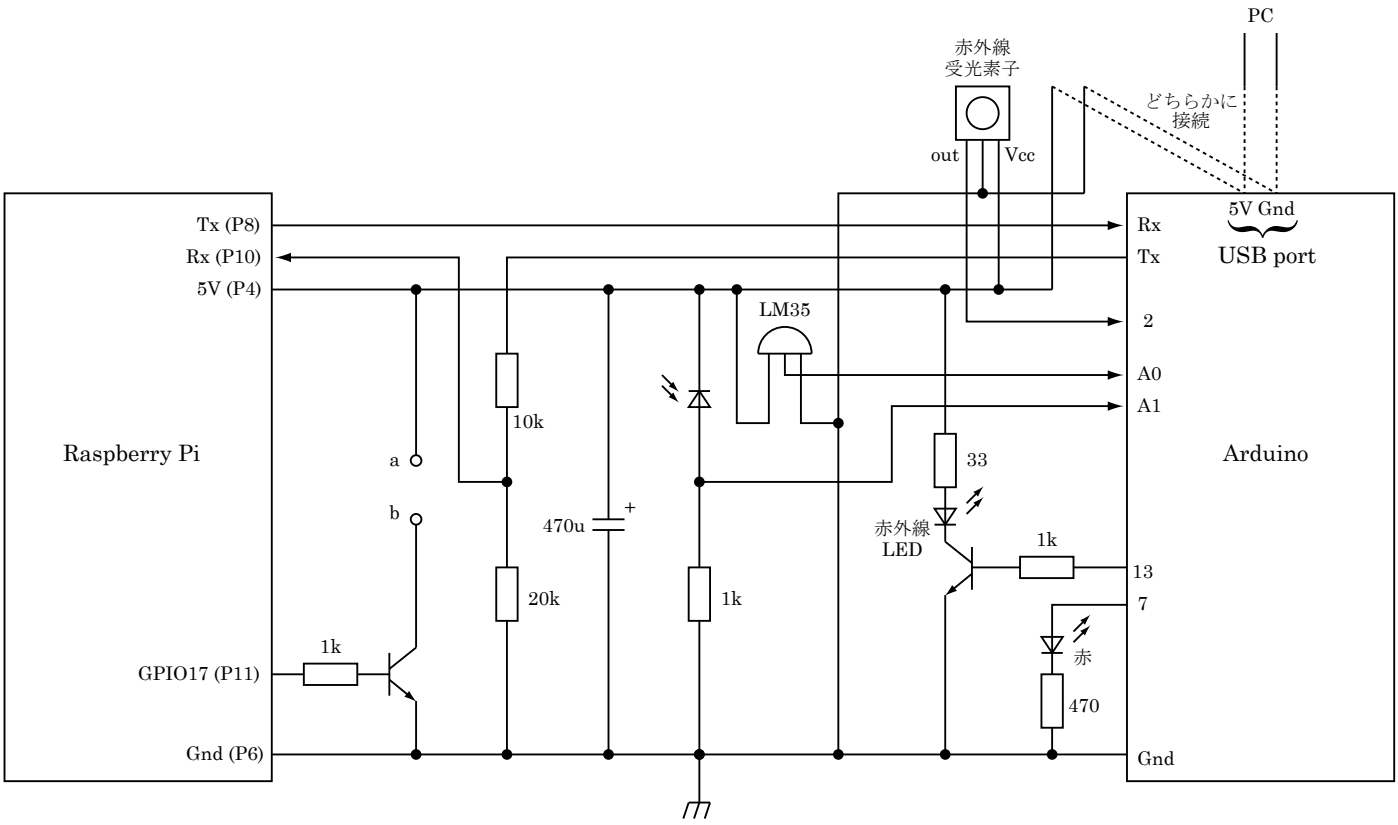
PC
赤外線
受光素子
どちらかに
接続
out
Vcc
5V Gnd
USB port
Tx (P8)
Rx (P10)
5V (P4)
Rx
Tx
2
A0
A1
LM35
10k
33
Raspberry Pi
Arduino
a
b
470u
+
赤外線
LED
1k
13
7
赤
1k
20k
1k
470
GPIO17 (P11)
Gnd (P6)
Gnd